

Élingues rondes Duplix Inox

Élingues construites avec des éléments
en inox extra résistants



Swiss Quality

Les sites de production ultramodernes de VTT AG permettent de fabriquer des produits innovatifs en textile en bandes étroites pour les applications techniques les plus exigeantes. Vous avez la certitude de trouver chez nous chaque fois la solution adéquate, proposée en outre dans un excellent rapport qualité prix. VTT AG s'est fait un nom dans tous les domaines où des produits innovatifs en textile sont utilisés pour préserver la sécurité des personnes, hisser des charges lourdes et attacher des objets volumineux, c'est-à-dire dans le secteur industriel, du bâtiment et des transports, des services de sauvetage, et pour tous les usages domestiques.

Les nouvelles élingues rondes Duplix Inox de VTT sont des élingues en polyester avec à l'intérieur des fibres en inox! Ce produit est la solution parfaite pour un usage très rigoureux! La longévité est comparée avec une élingue ronde standard, huit fois plus longue!

L'élingue ronde Duplix Inox: Innovation pour le levage assurée



Pour lever des objets avec des arêtes très tranchantes

L'élingue ronde Duplix Inox est construite avec à l'intérieur des fibres inox. Grâce à ce tuyau extra résistant, la protection contre les dommages par des arêtes très tranchantes est très élevée! Ceci est important car les fibres de levage au milieu du tuyau ne peuvent pas être endommagées!

L'élingue Duplix Inox pour chaque application

Les élingues rondes Duplix Inox sont idéalement appropriées pour le levage d'objets avec une arête accentuée: coils métalliques, éléments métalliques et en béton - presque pour chaque application où les élingues sont mises à forte contribution! Grâce aux fibres en inox formant un „tuyau“ extra résistant, les élingues rondes sont de longue durée et ainsi ce produit dure 8 fois plus longtemps qu'une élingue normale!

informations importantes

produit	l'élingue ronde Duplix Inox
EN Norm	1492-2
facteur securité	1 : 7
capacité WLL	1 - 10 to
diamètre	60 - 105 mm
longueur max.	6.0 m


La justification de la longévité



test dynamique

L'élingue ronde est fixée pour tests dans un appareil à couper pour constater les coupures mécaniques.

La vitesse et la pression sont ajustées mécaniquement afin d'avoir toujours les mêmes paramètres!

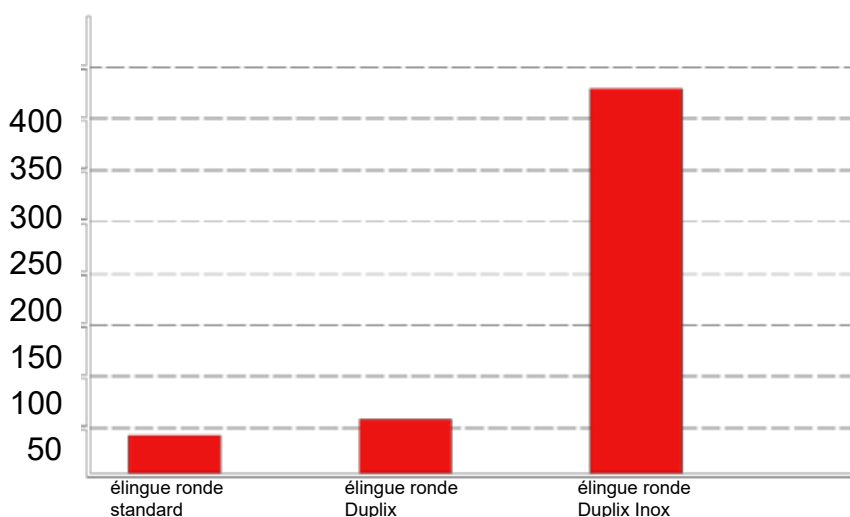

résultat

spécifications du test:
nombre de coupures qui sont nécessaires pour trancher le tuyau

élingue ronde standard:
45 intervalles

élingue ronde Duplix:
60 intervalles

**élingue ronde Duplix
Inox:
465 intervalles**




Comparaison entre élingue ronde Duplix et élingue ronde Duplix Inox après 300 intervalles



test abrasion de l'élingue ronde Duplix



élingue ronde Duplix après 400 intervalles

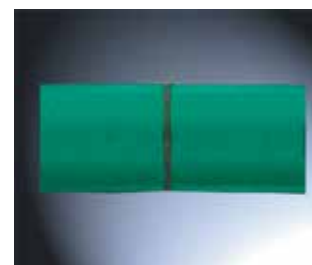

élingue ronde Duplix Inox après 400 intervalles

programme de vente

référence	article	unité	longueur	couleur
Élingues rondes Duplix Inox, 2.0t, EN1492-2, Facteur sécurité 7:1				
7009901-150	élingue ronde Duplix Inox, Type 2'000daN; EN1492-2	pc.	1.5 m	vert
7009901-200	élingue ronde Duplix Inox, Type 2'000daN; EN1492-2	pc.	2.0 m	vert
7009901-250	élingue ronde Duplix Inox, Type 2'000daN; EN1492-2	pc.	2.5 m	vert
7009901-300	élingue ronde Duplix Inox, Type 2'000daN; EN1492-2	pc.	3.0 m	vert
7009901-400	élingue ronde Duplix Inox, Type 2'000daN; EN1492-2	pc.	4.0m	vert
7009901-500	élingue ronde Duplix Inox, Type 2'000daN; EN1492-2	pc.	5.0m	vert
Élingues rondes Duplix Inox, 4.0t, EN1492-2, Facteur sécurité 7:1				
7009902-150	élingue ronde Duplix Inox, Type 4'000daN; EN1492-2	pc.	1.5 m	gris
7009902-200	élingue ronde Duplix Inox, Type 4'000daN; EN1492-2	pc.	2.0m	gris
7009902-250	élingue ronde Duplix Inox, Type 4'000daN; EN1492-2	pc.	2.5m	gris
7009902-300	élingue ronde Duplix Inox, Type 4'000daN; EN1492-2	pc.	3.0 m	gris
7009902-400	élingue ronde Duplix Inox, Type 4'000daN; EN1492-2	pc.	4.0 m	gris
7009902-500	élingue ronde Duplix Inox, Type 4'000daN; EN1492-2	pc.	5.0 m	gris
Élingues rondes Duplix Inox, 6.0t, EN1492-2, Facteur sécurité 7:1				
7009903-150	élingue ronde Duplix Inox, Type 6'000daN; EN1492-2	pc.	1.5 m	brun
7009903-200	élingue ronde Duplix Inox, Type 6'000daN; EN1492-2	pc.	2.0 m	brun
7009903-250	élingue ronde Duplix Inox, Type 6'000daN; EN1492-2	pc.	2.5 m	brun
7009903-300	élingue ronde Duplix Inox, Type 6'000daN; EN1492-2	pc.	3.0 m	brun
7009903-400	élingue ronde Duplix Inox, Type 6'000daN; EN1492-2	pc.	4.0 m	brun
7009903-500	élingue ronde Duplix Inox, Type 6'000daN; EN1492-2	pc.	5.0 m	brun
Élingues rondes Duplix Inox, 8.0t, EN1492-2, Facteur sécurité 7:1				
7009904-150	élingue ronde Duplix Inox, Type 8'000daN; EN1492-2	pc.	1.5 m	bleu
7009904-200	élingue ronde Duplix Inox, Type 8'000daN; EN1492-2	pc.	2.0 m	bleu
7009904-250	élingue ronde Duplix Inox, Type 8'000daN; EN1492-2	pc.	2.5 m	bleu
7009904-300	élingue ronde Duplix Inox, Type 8'000daN; EN1492-2	pc.	3.0 m	bleu
7009904-400	élingue ronde Duplix Inox, Type 8'000daN; EN1492-2	pc.	4.0 m	bleu
7009904-500	élingue ronde Duplix Inox, Type 8'000daN; EN1492-2	pc.	5.0 m	bleu
Élingues rondes Duplix Inox, 10.0t, EN1492-2, Facteur sécurité 7:1				
7009905-150	élingue ronde Duplix Inox, Type 10'000daN; EN1492-2	pc.	1.5 m	orange
7009905-200	élingue ronde Duplix Inox, Type 10'000daN; EN1492-2	pc.	2.0 m	orange
7009905-250	élingue ronde Duplix Inox, Type 10'000daN; EN1492-2	pc.	2.5 m	orange
7009905-300	élingue ronde Duplix Inox, Type 10'000daN; EN1492-2	pc.	3.0 m	orange
7009905-400	élingue ronde Duplix Inox, Type 10'000daN; EN1492-2	pc.	4.0 m	orange
7009905-500	élingue ronde Duplix Inox, Type 10'000daN; EN1492-2	pc.	5.0 m	orange

autres exécutions sur demande



mode d'emploi:

Chaque sangle et élingue doivent être confectionnées avec une étiquette bleue qui indique la capacité, la longueur, la date et numéro de fabrication et le numéro de référence.

C'est nécessaire pour un contrôle courant de qualité - si il y a des défauts, on peut alors retrouver l'histoire du produit!

Il y a des informations importantes aussi dans les instructions:

Les élingues sangles de levage ne doivent jamais être:

- sollicitées au-delà de la valeur résultant de la charge admissible spécifiée et du type respectif de levage
- utilisées sans la protection appropriée en présence d'arêtes vives
- engagées sur la pointe d'un crochet de grue
- tirées de dessous la charge déposée
- utilisées dans une zone de produits chimiques.



Élingue de levage DUPLIX



Élingue de levage DUPLIX pour bateaux



Design des produits en Suisse

Les sites de production ultramodernes de VTT AG permettent de fabriquer des produits innovatifs en textile en bandes étroites pour les applications techniques les plus exigeantes. Vous avez la certitude de trouver chez nous en tous cas la solution adéquate, proposée en outre dans un excellent rapport qualité prix. VTT AG s'est fait un nom dans tous les domaines où des produits innovatifs en textile sont utilisés pour préserver la sécurité des personnes, hisser des charges lourdes et attacher des objets volumineux, c'est-à-dire dans le secteur industriel, du bâtiment et des transports, des services de sauvetage, et pour tous les usages domestiques.

revendeur

Siège sociale:

VTT AG

Hardstrasse 47
CH-4132 MuttENZ
tél +41(0)61 7179898
fax +41(0)61 7179890
info@vtt-group.com

Export:

VTT GmbH

Almweg 28b
D-77933 Lahr
tél +49(0)7821 94040
fax +49(0)7821 940419
lahr@vtt-group.com